



設計・製造・施工・販売 カーポート専門店

株式会社 中川製作所

お客様の用途・ご要望に
応じて対応いたします！
まずはご相談ください。

当社は、自社で一貫して設計・製造・施工
を行っているカーポート専門店です。
本カタログ掲載の仕様以外にもお客様の
敷地条件や用途などに合わせた自由設
計が可能です。ご要望に応じて現地確
認、無料設計、無料見積もりをいたしますの
で、お気軽にご相談ください。

現地確認 無料設計 無料見積もり

施工エリアは全道各地対応可能です。まずはご相談ください。

■本社

〒080-2459 帯広市西19条北1丁目6-5
☎0155-67-4425 FAX 0155-67-4475

■札幌支店/札幌工場

〒061-3244 石狩市新港南2丁目3722-15
☎0133-62-8067 FAX 0133-62-8467

■北見営業所

〒090-0020 北見市大通東7丁目4-1
☎0157-22-5822

■帯広工場

〒080-2463 帯広市西23条北1丁目1-10

■札幌第2工場

〒061-3244 石狩市新港南3丁目700-5

■旭川展示場

〒078-8341 旭川市東光1条6丁目3
担当エリア:札幌支店 ☎0166-74-6607

●資料請求はお電話にて! お見積もり無料

●詳しくは、ホームページをご覧ください。

中川製作所 カーポート 検索

<http://www.nakagawa-seisakusyo.com>



※本パンフレットに記載されている諸元データ・仕様等は2021年7月現在のものです。
予告なく変更される場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※掲載商品の色は画像の撮影状況および印刷の性質上、実物と多少違う場合があります。
予めご了承ください。

カーポート使用上のご注意

⚠ 当社カーポートを快適に永くご使用いただくために

- 長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、シミなどの外観上の不都合が生じる原因となります。定期的な清掃をおすすめします。
- お手入れはスポンジや布などの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金ペラ等の硬い物の使用は避けて定期的に行ってください。
- カーポートまわりには融雪剤（塩化カルシウム等）をまかないで下さい。錆の原因となります。
- 経年劣化や使用による磨耗により、塗装の色あせ・錆発生などが起こるなどの外観上の変化については予めご了承ください。
- ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。また、弊社以外での加工・改造はご遠慮ください。製品の不具合の原因となります。
- 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。梁材の上以外の屋根に乗ると屋根材の破損の原因となります。また、屋根材にはビスが出ている箇所がございますので足下に十分に注意してください。
- 気象条件・立地条件等により屋根の積雪が屋根幅よりせり出す場合がございます。また、雪庇により、製品破損の恐れ、落雪の恐れがありますので早めに取り除いてください。
- 雪の重さは、状態により大きく変化します。特に春先、しめった雪、降雨の後などは新雪に比べ3倍位の重さになりますので状況により雪下ろしをおすすめします。また、雪下ろしの際は絶対に水をかけないで下さい。雪が氷状になりさらに重くなります。
- 屋根勾配の関係上、融雪の際や大雨などの場合には、水が屋根や雨樋の反対側から溢れ出す場合がございますので、予めご了承ください。
- 気候変動の多い春先及び秋頃に、屋根裏に結露が生じることがございます。
- 冬期間は、縦樋が凍結により破損の恐れがありますので、排水口を雪や氷などで詰まらせないで下さい。
- 軟弱地盤、凍結凍上、その他変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任の範囲外となります。
- 設置場所が屋根から直接落雪の恐れがある場所、軟弱地盤、急勾配地、その他埋設物及び障害物がある場合などは設置が出来ない場合がございます。

積雪地対応型スチールカーポート
ズバ抜けた強さが標準仕様



株式会社 中川製作所

www.nakagawa-seisakusyo.com

スマートなデザインに堅牢さを秘めた、
オールシーズン頼れる4本柱

NS2000

2台用

サイズ/全幅 5.5m × 奥行 5.5m × 全高 2.698m
カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー



おすすめタイプ 2台用

サイズ/全幅 6.1m × 奥行 5.5m × 全高 2.698m
カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー



1台用

サイズ/全幅 3.1m × 奥行 5.5m × 全高 2.65m
カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー



コンパクトスペースに最適！
美しさと強さを兼ね備えた
スタンダードタイプ！



片持ち1台用

サイズ/全幅 2.7m × 奥行 5.5m × 全高 2.56m
カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー



車の乗り降りが
しやすい。
2本柱の
コンパクトタイプ！



住宅の外観とのコーディネートも楽しい、ハイクラスの美しさ
防錆・耐久性&耐候性を兼ね備えた高品質な塗装仕上げ

NS2000

3台用

サイズ/全幅7.5m × 奥行5.5m × 全高2.748m
カラー/本体:ブラック 破風:ブラック



おすすめタイプ **3台用**

サイズ/全幅7.9m × 奥行5.5m × 全高2.748m
カラー/本体:ブラック 破風:ブラック



縦2台用

サイズ/全幅3.1m × 奥行10.94m × 全高2.7m
カラー/本体:アーバングレー 破風:ブラウン



縦2台分の
駐車ができる!
縦長の敷地に
合わせたカーポート



4台用(中柱あり)


サイズ/全幅10.9m × 奥行5.5m × 全高2.748m
カラー/本体:ブラウン 破風:ブラウン

[中柱がないタイプもございます]

ワイド10.9mの4台駐車可能タイプ
2世帯住宅や共同住宅にお勧めします



強さが自慢のスチールカーポート!

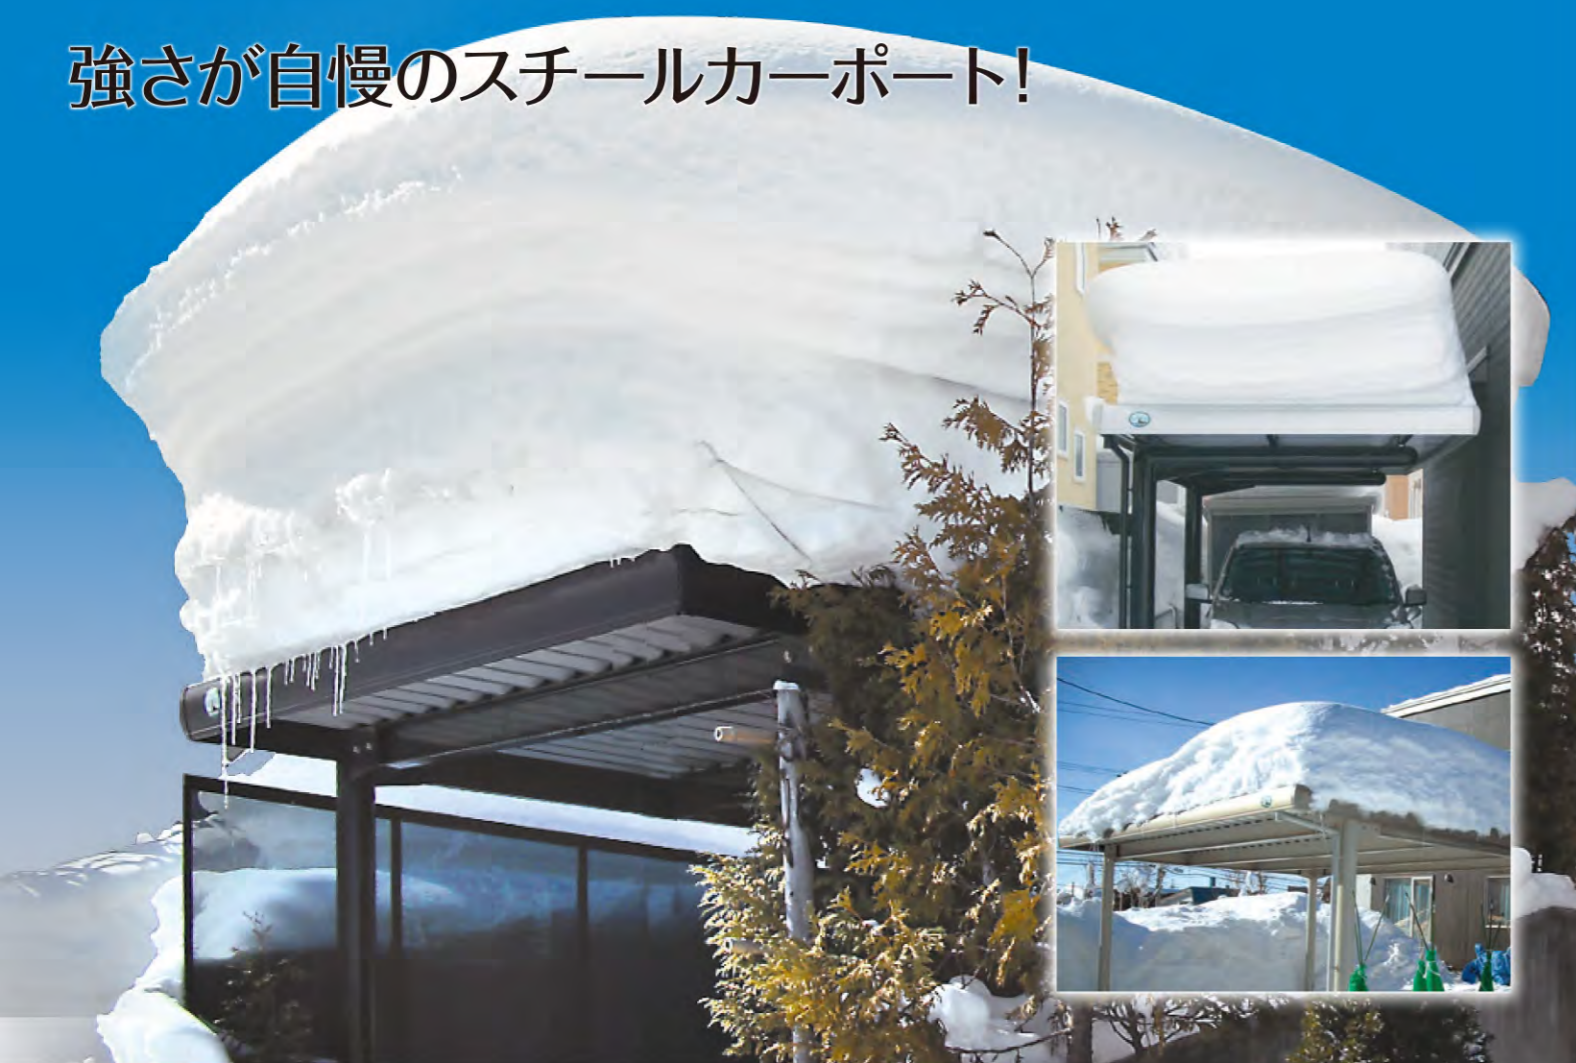

●施工例 農業用格納庫

自社で一貫して設計・製造・施工のカーポート専門店だから、お客様のニーズに合わせた「自由設計」も可能です



カーポートならガラスに霜が付きにくく、冬場の朝の通勤もラクラク



放射冷却で朝になると霜が降りてきてフロントガラスや車体に付着

カーポートがあれば屋根が霜を遮り霜が付きにくくなります

流れがスムーズなエルボ




前枠と一体型のエルボの採用で、雪解け水や雨水がスムーズに流れていきます。

ラクラク開閉



柱が片側2本だから車の乗り降りもスムーズ。奥行5.5メートルの2本柱なのでドアの開閉も邪魔にならず、車の乗り降りがしやすくなります。また、柱の本数が少ないのでコストパフォーマンスにも優れています。

乗り降りラクラク。4本柱でスッキリ。強度が自慢のスチールカーポート

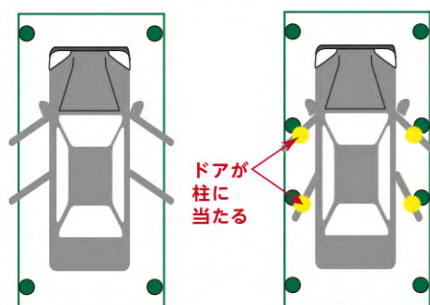

強度が自慢のスチールカーポートは、4本柱ですっきりとした構造です。だから、柱を気にせず乗り降りラクラク!

同一強度の場合、アルミカーポートや木製カーポートは6本~8本の柱が必要になりますがスチールカーポートは、4本柱でしっかり屋根を支えます。車のドアの開閉の妨げにならず乗り降りもスムーズです。

4本柱
スチールカーポートの場合

8本柱
アルミカーポートの場合



●施工例 マンション用



【8台用】



【8台用】



【6台用】



【9台用】


太陽光発電システム 《オプション》



停電時も安心

カーポートの屋根に
太陽光パネル！
「カーサンポート」

貯めた電気は
家庭で消費！

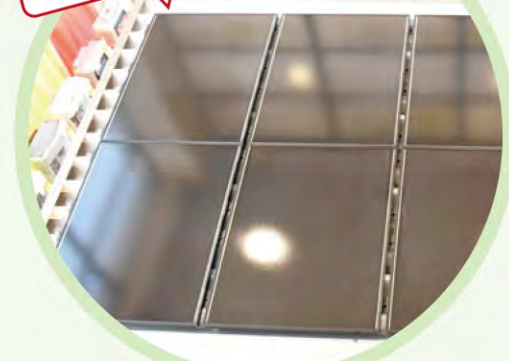

- ・架台を立てないフラット施工
- ・冬場の積雪にも強い
- ・住宅の美観を損ねない

※架台各種工事は別途料金がかかります。

オプション装備

アスファルト工事 《オプション》

アスファルト、物置の同時施工も承ります

自由設計4台用



サイドパネル 《オプション》

カーポート側面からの雪の侵入を
スタイリッシュにガードするサイドパネル

側面からの風雪を遮るためのオプションのパネルです。色や素材・サイズは本体のカーポートの形状により変更可能です。

既製品タイプ



【既製品タイプ】
仕様：フレーム/アルミ：45 × 40 面材/ポリカーボネート
サイズ：H760 × W5.501 H1,060 × W5.501
カラー：アーバングレー、ブラック、ブラウン



オプション装備



水止め面戸

カーポートの水上側の折板端部に取付け、風雨で雨水が逆流し、カーポート内に侵入するのを抑えます。



雪止め金具

屋根に積もった雪を落ちにくくするための専用金具です。



木目調破風

落ち着いた雰囲気を演出する木目調の破風。家の外観やエクステリアにあわせてお選びください。

明るい屋根 「ポリカーラーフ」

ガルバリウム鋼板と組み合わせて暗くなりちなカーポート内に自然光を採り入れることができます。




屋根用ボルト防錆部品 「サビヤーズ」



カーポートの屋根のサビ・腐食による雨漏り防止にボルトキャップ「サビヤーズ」を採用。ボルト穴からの雨漏りを防ぎます。海岸地方の塩害や雨量の多い地方に最適です。雪下ろしなどの危険防止、美しい外観も演出します。

カラー・基礎仕様

●カラーバリエーション

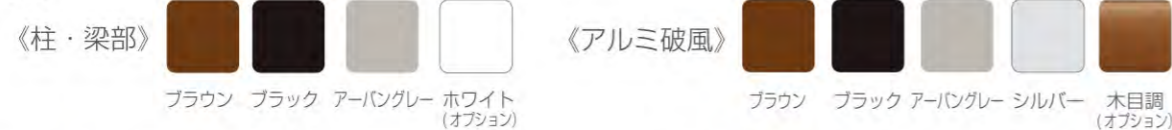

●基礎




カーポートを支える基礎にはフーチング付90cm、60cm基礎を採用。設置地域の凍結深度に応じて最適の地杭を使用いたします。

仕様図面(平面・立面)

2台用

●仕様・材質


- 柱：丸柱 (165.2φ×t3.7)
- 梁：H鋼 (198×99)
- 地杭：□200×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

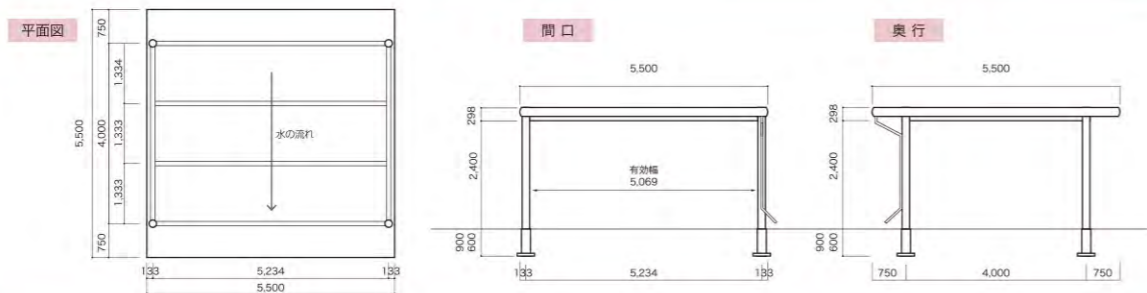

おすすめタイプ 2台用

●仕様・材質


- 柱：丸柱 (165.2φ×t3.7)
- 梁：H鋼 (198×99)
- 地杭：□200×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

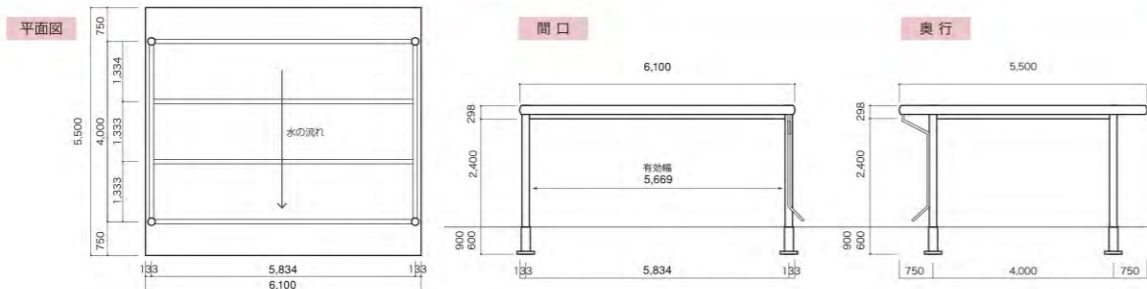

3台用

●仕様・材質


- 柱：丸柱 (190.7φ×t4.5)
- 梁：H鋼 (248×124)
- 地杭：□250×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

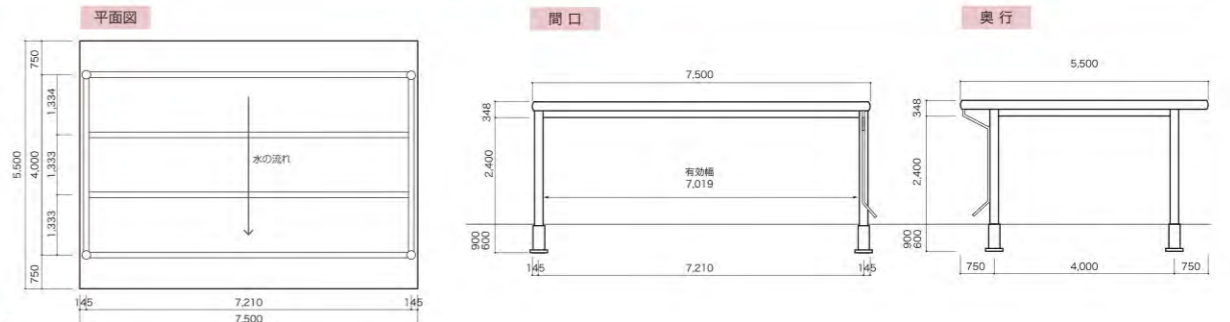

おすすめタイプ 3台用

●仕様・材質


- 柱：丸柱 (190.7φ×t4.5)
- 梁：H鋼 (248×124)
- 地杭：□250×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

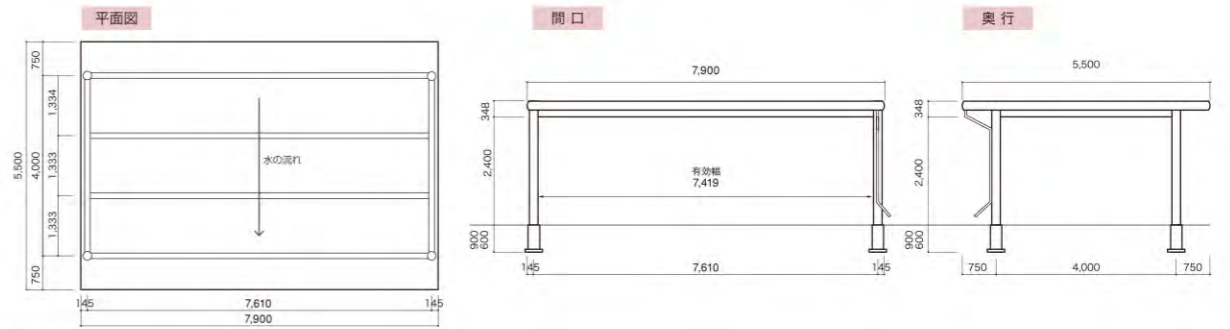

4台用 [中柱あり]

●仕様・材質


- 柱：丸柱 (165.2φ×t3.7) (190.7φ×t4.5)
- 梁：H鋼 (198×99) (248×124)
- 地杭：□200×L600/900フーチング付 □250×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

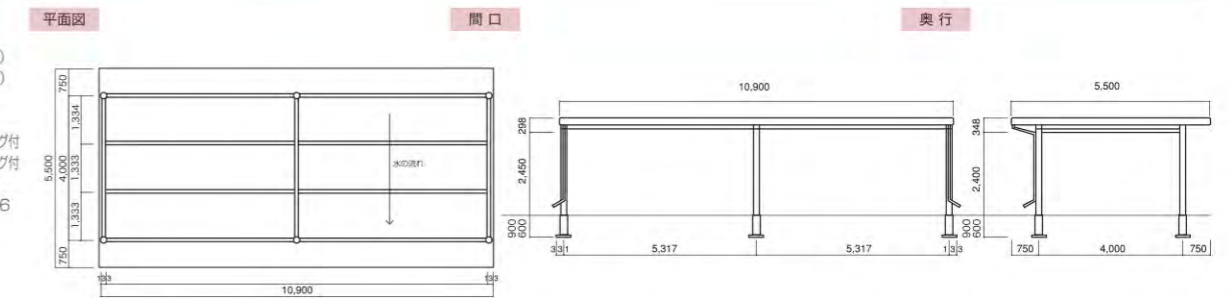

1台用

●仕様・材質

- 柱：丸柱 (139.8φ×t3.5)
- 梁：H鋼 (150×75)
- 地杭：□200×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

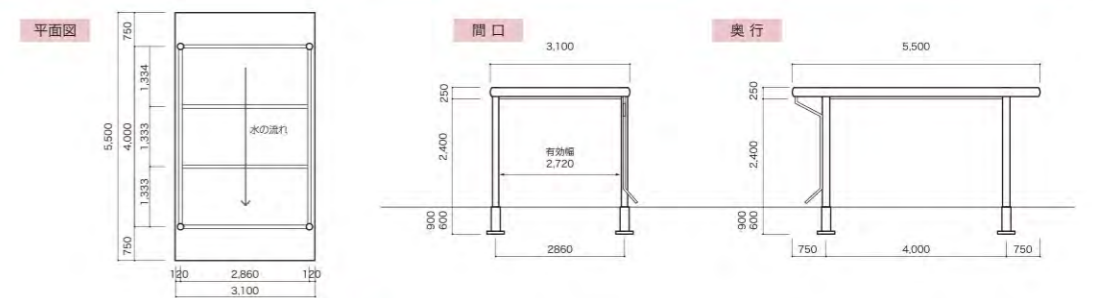


片持ち1台用

●仕様・材質

- 柱：丸柱 (190.7φ×t7.0)
- 梁：丸梁 (165.2φ×t4.5) 角梁 (100×50×t3.2)
- 地杭：片持ち専用 (760×1800)
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

※梁下有効高は、設置状況・設置地域・積雪量等により寸法調整となります。

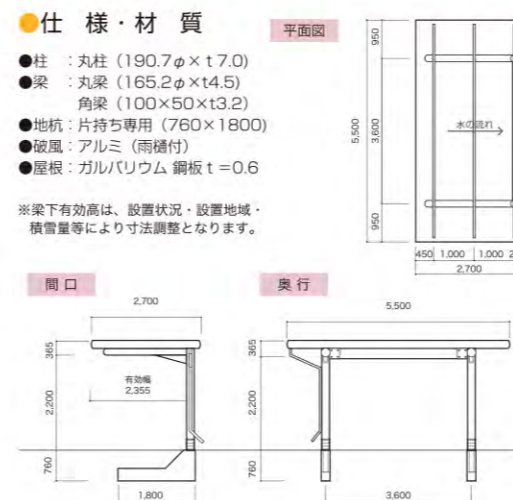

縦2台用

●仕様・材質

- 柱：丸柱 (165.2φ×t3.7) 丸柱 (139.8φ×t3.5)
- 梁：H鋼 (198×99) H鋼 (150×75)
- 地杭：□200×L600/900フーチング付
- 破風：アルミ (雨樋付)
- 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

※設置状況・設置地域・積雪量等により仕様が異なる場合があります。

