



取扱説明書

NS-2000・NS-1500 シリーズ共通



このたびは、中川製作所 スチールカーポートをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をお読みのうえ、お使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

※2024年3月作成

※本取扱説明書は予告なく内容を改定することがございます。

目次

- 安全上のご注意.....p 1～p 3
- 未永くお使いいただくために.....p 4～p 5
- 各部の名称.....p 6
- オプション装備品の紹介.....p 7
- よくある質問.....p 8
- 保証とアフターサービスについて.....p 9

お客様メモ

安全上のご注意 (必ずお守りください)

●表示内容を見逃して誤った扱いをしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う危険性が想定されるものを示します。
 注意	人が傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定されるものを示します。



●ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。

●加工・改造をしないでください。

●屋根の上に物を載せないでください。

●当社指定のオプション品以外は取り付けしないでください。

商品本来の強度や性能を保てなくなるおそれがあります。

●台や脚立などに乗って作業をする際は、転落に十分気を付けてください。

●柱や梁につかまったり、

ぶら下がったりしないでください。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

●積雪の状態に十分にご注意いただき、下表の規定量を超える前に雪下ろしをしてください。基礎石沈下や屋根材等の変形の原因となり危険です。

- ・型式により、規定量が異なりますのでご注意ください。
- ・雪の重さは雪の状態により大きく変化します、下表を確認の上、十分にご注意ください。

雪のタイプ		型式	
		NS-2000	NS-1500
新雪 (粉雪)	水分が少ない粉状の雪 雪比重：0.3 (1 cm当り 3kg/m ³)	約 200 c m	約 150 c m
締雪 (ぼたん雪)	水分を含んだ重い雪 雪比重：0.5 (1 cm当り 5kg/m ³)	約 120 c m	約 90 c m
粗目雪 (ざらめ雪)	水分を含み凍っている粒状の雪 雪比重：0.7 (1 cm当り 7kg/m ³)	約 85 c m	約 65 c m


※数値はおおよその目安です。

※日本雪氷学会の分類名称より引用

●雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。

雪が氷状になりさらに重くなります。

※雪下ろしの方法についてはp 3を参照ください。

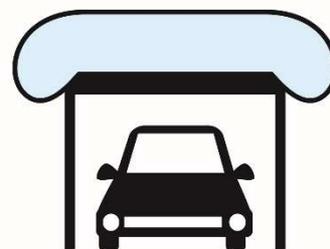


安全上のご注意 (必ずお守りください)

【雪下ろし方法】

●雪下ろしは状況に応じて、適切に行ってください。

- ・p 2の表は目安となります。
おおよそ1 m程度の積雪で積雪量の半分程度の雪下ろしをおすすめ致します。

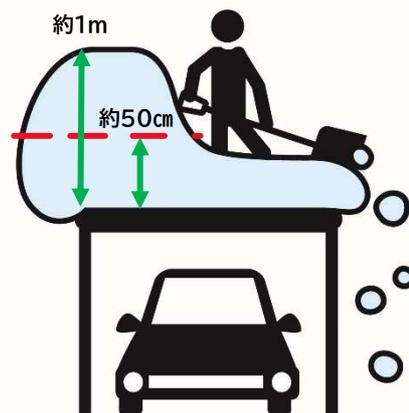

- ・雪下ろしの際、金属製のスコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。

- ・落下や転倒には十分に気を付けて作業を行ってください。

●雪庇はお早めに取り除いてください。

- ・雪庇が落下して、ケガをする恐れがあります。

- ・雪庇が大きくなると破風材や雨樋、屋根材の破損の原因となります。

- ・雪庇下に人やモノが無いことを確認し作業を行ってください。



末永くお使いいただくために（清掃・保守）



- 雨どいや縦樋パイプは定期的に清掃を行ってください。
落葉やごみが原因でパイプがつまり正しく排水されない場合があります。
- お手入れは軍手やゴム手袋などを着用して行ってください。
屋根材や破風材の端で手を切る恐れがあります。


※雨樋清掃のイメージ図



末永くお使いいただくために（清掃・保守）


- 長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、錆やシミなどが発生し、美観を損なう要因となります。

- お手入れはスポンジや布などの柔らかいものを使用してください。汚れを軽く拭き取り、錆は紙やすり等で削り、塗料を塗布して頂くことで美観を保ってお使いいただけます。

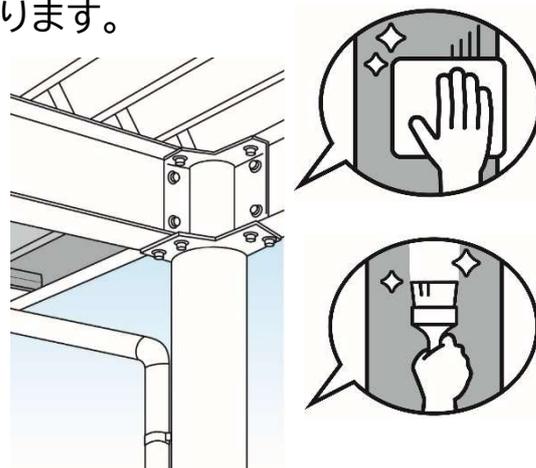



※塗料は、塗料液タイプとスプレータイプを別途販売しております。ご用命の際は弊社までお問い合わせください。

- 冬期間、雨樋パイプの先は取り外すことをお勧めしております。除雪の際にスコップ等で破損する恐れがあります。※下図参考
- 雨樋パイプの先は、常に水が流れるように除雪等をお願いいたします。排水が出来ない状態のまま放置されますと、パイプ破裂の原因となります。

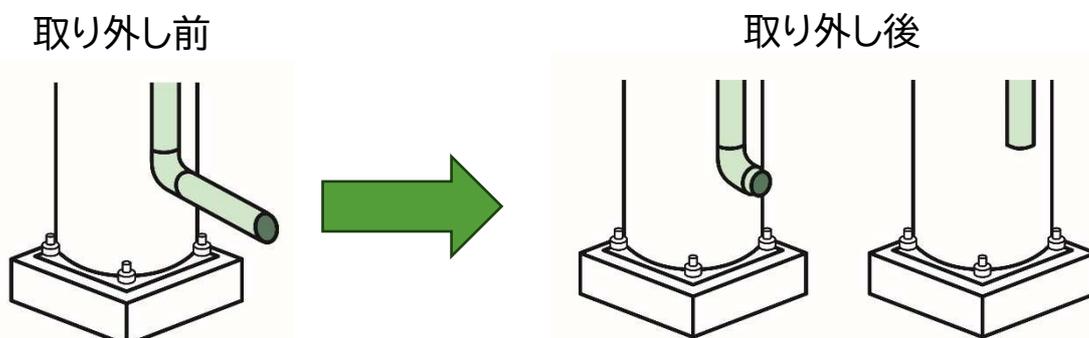

※雪解け後はすみやかに雨樋パイプの先を取り付けてください。ベースプレートの錆、基礎石破損の原因となります。

各部の名称

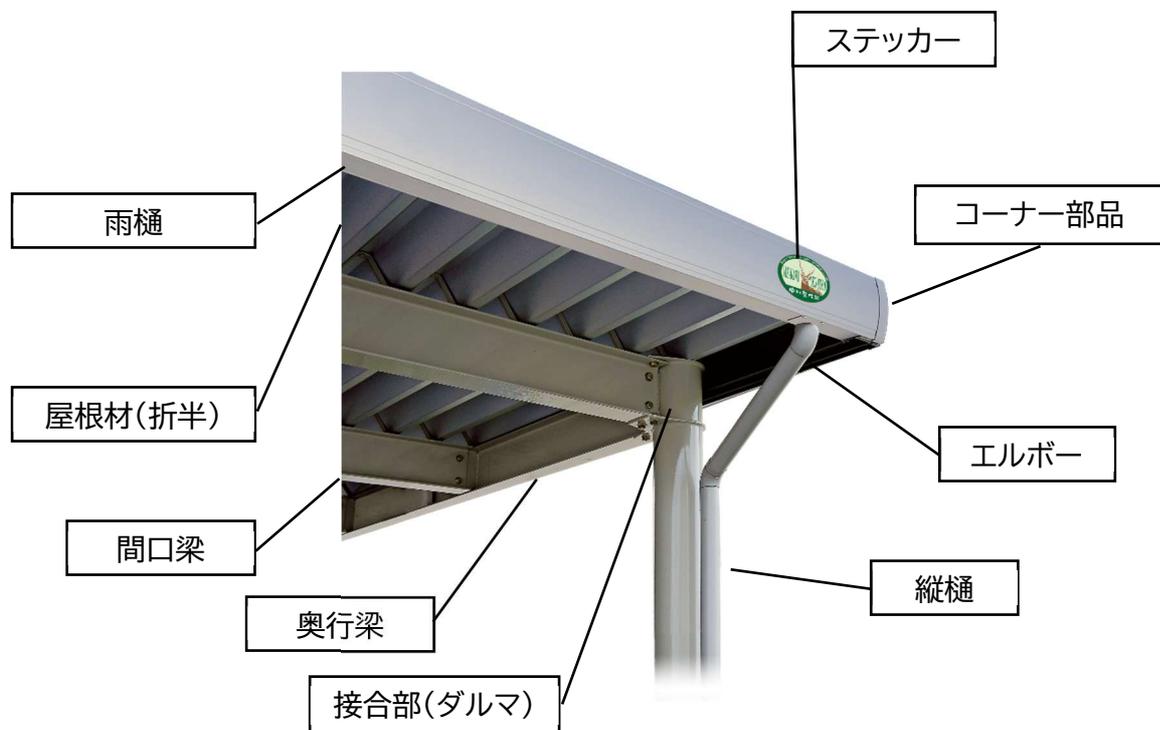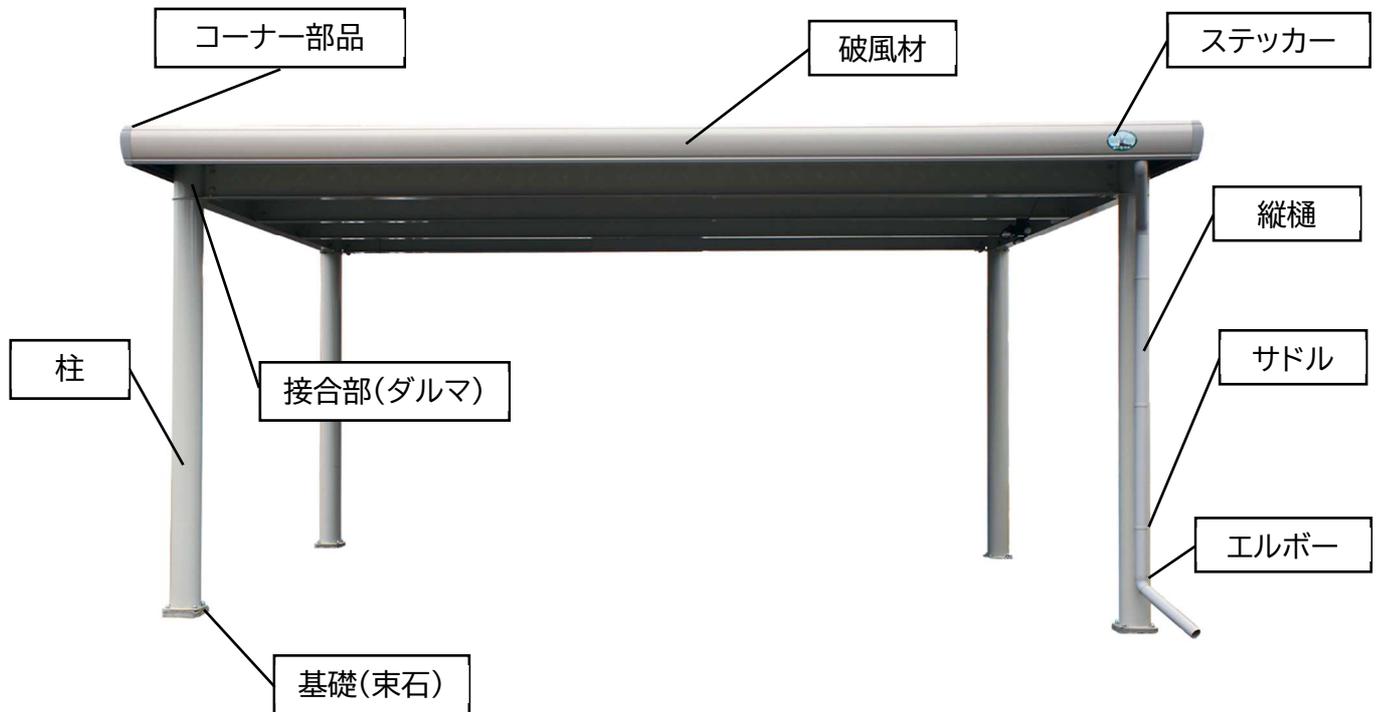

後付け可能オプション装備品の紹介

●サイドパネル



側面からの風雪を遮るためのオプションのパネルです。色やサイズは本体のカーポートの形状により変更可能です。

●防風ネット



カーポートの横から入る雪の吹き込みを軽減できます。ネットは開閉・取り外しが可能です。

●サビヤーズキャップ



カーポートの屋根のサビ・腐食による雨漏りを防止し、ボルト穴からの雨漏りを防ぎます。海岸地方の塩害や雨量の多い地方に最適です。

●雪止め金具



カーポートの屋根に取り付けるオプション金具です。屋根に積もった雪のズレを軽減することができます。

※その他、特注部品取り付け等も承っております。お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q, 塗料や部品はホームセンター等で販売していますか？

A, 塗料や部品は市販品では色やサイズが異なります。専用塗料や部品のみ販売もしておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。

Q, 屋根の上に人が乗っても大丈夫ですか？

A, 問題ございません。しかし、ボルト等飛び出している箇所もございますので、転倒や転落には十分に気を付けてください。

Q, カーポートからの落雪が心配です。

A, 弊社カーポートは無落雪設計になっておりますので、屋根上の積雪がなだれ落ちることはほぼありません。しかし、雪庇(本書 p3 参照)につきましては、落雪の可能性がございますのでお早目に取り除いてください。

Q, 将来的に引っ越した場合、引っ越し先に移設することは可能ですか？

A, 土地の形状や勾配によりますが、技術的には可能です。移設の可否や料金など、担当営業または各販売店舗へお気軽にお問い合わせください。

保証とアフターサービスについて

- 保証規定につきましては、下記内容をお読みください。
- 保証期間は工事完了日より、本体 5 年間、塗装 2 年間となります。
- その他、状況に応じたアフターサービスは常に承っております。※1

ご用命の際は、お買い上げの販売店又は直接弊社までお問い合わせください。

※1 保証期間内でも有償となる場合もございます。

【保証規定】

1. 工事完了日から保証期間中に、正常な使用状態で破損・倒壊した場合、又は弊社起因により発生した破損・錆等については、無償修理致します。
2. 保証期間内でも下記の項目に該当する場合は有償修理となります。
 - 弊社の了解なく他社で修理された場合
 - 故意、過失による損害
 - 勝手に加工、改造することにより生じた損害
 - 使用上の消耗、錆、変色および軟弱地盤、凍結・凍上による損害
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害による損害
 - 差し押え、徴発、没収破損等、公共団体の公権力により生じた損害

※保証書の内容と部分的に表記が異なる箇所がございます。

工事完了日	年 月 日	営業担当 または販売店名	
-------	-------	-----------------	--

※お問合せ時等のメモとしてご利用ください。



株式会社 中川製作所

ホームページ : <http://www.nakagawa-seisakusyo.com>



本社

〒080-2459
帯広市西19条北1丁目
6番5号

TEL:0155-67-4425
FAX:0155-67-4475

札幌支店

〒061-3244
石狩市新港南2丁目
3722-15

TEL:0133-62-8067
FAX:0133-62-8467

北見営業所

〒090-0012
北見市並木町524-1

TEL:0157-22-5822
FAX:0157-33-5995