

MEMO



設計・製造・施工・販売 カーパーポート専門店

株式会社

中川製作所

施工エリアは全道各地対応可能です。まずはご相談ください。



札幌支店  
札幌工場

〒061-3244  
石狩市新港南2丁目  
3722番地15

☎0133-62-8067 FAX 0133-62-8467



本社/帯広工場

〒080-2463  
帯広市西23条北1丁目  
1番10号

☎0155-37-9011 FAX 0155-37-9014



旭川展示場

〒078-8341  
旭川市東光1条6丁目3

●お問合せは、  
右記番号または札幌支店まで ▶ ☎0166-74-6607



北見展示場

〒090-0020  
北見市大通東7丁目4-1

●お問合せは、帯広本社まで ▶ ☎0155-37-9011

●資料請求はお電話にて! お見積り無料

●詳しくは、ホームページをご覧ください。

中川製作所 カーパーポート 検索

<http://www.nakagawa-seisakusyo.com>



※本パンフレットに記載されている諸元データ・仕様等は2020年3月現在のものです。  
予告なく変更される場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
※掲載商品の色は画像の撮影状況および印刷の性質上、実物と多少違う場合があります。  
予めご了承ください。

積雪地対応型スチールカーポート  
ズバ抜けた強さが標準仕様

NEW SUPER SERIES CAR-PORT

NS2000 / NS1500 / FREE PLAN PRODUCT BY NAKAGAWA SEISAKUSYO

北海道のカーポート専門店



[www.nakagawa-seisakusyo.com](http://www.nakagawa-seisakusyo.com)



NS2000

当社一番人気のフラッグシップモデル！ズバ抜けた強さが標準仕様

標準 2 台用

4本柱でズバ抜けた強さ！  
北海道の豪雪にもビクともしないスチールカーポートの定番！

サイズ／全幅 5.5m× 奥行 5.5m× 全高 2.7m

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

《アルミ破風》

●仕様・材質

●基礎

●仕様面図（平面・立面）

標準 3 台用

ワイド7.5mの3台駐車可能タイプです！  
しかも、4本柱で北海道の積雪に耐える強さを実現。

サイズ／全幅 7.5m× 奥行 5.5m× 全高 2.75m

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

《アルミ破風》

●仕様・材質

●基礎

●仕様面図（平面・立面）

縦 2 台用

縦列 2 台分の駐車ができる！  
縦長の敷地に合わせたカーポートです。

サイズ／全幅 3.1m× 奥行 10.94m× 全高 2.7m

●仕様・材質

●基礎

●仕様面図（平面・立面）

●カラーバリエーション

標準 1 台用

コンパクトスペースに最適！  
美しさと強さを兼ね備えたスタンダードタイプ！

サイズ／全幅 3.1m× 奥行 5.5m× 全高 2.65m

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

《アルミ破風》

●仕様・材質

●基礎

●仕様面図（平面・立面）

標準 4 台用(中柱あり)

ワイド10.9mの4台駐車可能タイプです！  
2世帯住宅や共同住宅にお勧めです。

サイズ／全幅 10.9m× 奥行 5.5m× 全高 2.7m

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

《アルミ破風》

●仕様・材質

●基礎

●仕様面図（平面・立面）

自由設計のご注文について

お客様の用途・ご要望に応じて対応いたしますので  
まずはご相談ください

現地確認▶ 無料設計 ▶ 無料見積もり

（ 当社は、自社で一貫して設計・製造・施行を行っているカーポート専門店です。本カタログ掲載の仕様以外にもお客様の敷地条件や用途などに応じて自由設計が可能です。ご要望に応じて現地確認、無料設計、無料見積もりをいたしますので、お気軽にご相談ください。 ）

【柱オフセットタイプ】

【柱延長タイプ 1台用】

【自由設計 マンション用】

その他の施工例は次ページにもございます→



# NS1500


片持ち 1 台用

サイズ／全幅 2.7m× 奥行 5.5m× 全高 2.7m



Color / 本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

●仕様面図（平面・立面）

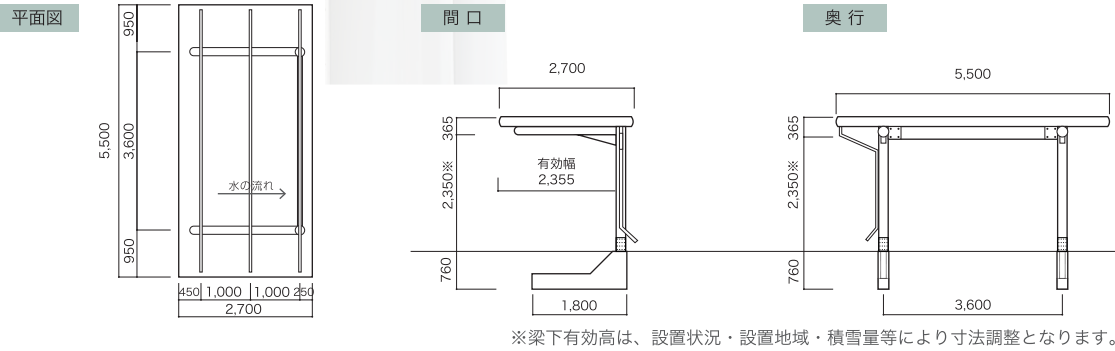

●カラーバリエーション



●仕様・材質

- 柱：丸柱（190.7φ×t7.0）
- 梁：丸梁（165.2φ×t4.5）  
角梁（100×50×t3.2）
- 地杭：片持ち専用（760×1800）
- 破風：アルミ（雨樋付）
- 屋根：ガルバリウム 鋼板 t=0.6

●基礎

片持ち専用



車の乗り降りがしやすい！  
2本柱のコンパクトスタイル。

## ●施工例

【標準 3台用】  
(ブラック)



【標準 2台用】  
(アーバングレー)



自社で一貫した設計・製造・施工の  
カーポート専門店だから、  
お客様のニーズに合わせた  
「自由設計」も可能です。



【自由設計 片持ち1.5台用】(アーバングレー)



【自由設計 縦4台用】(ブラウン)



【自由設計 2台用】(アーバングレー)



【自由設計 2台用(サイドパネル付)】(ブラック)



【特注 3台用張り出しタイプ】(アーバングレー)



【標準 縦2台用(ブラウン)



【特注 6台用タイプ(防風ネット付)】(アーバングレー)



【自由設計 農業機械格納庫】(アーバングレー)

## カーポートの設置には、様々なメリットがあります。

雪下ろし・除雪作業から解放！



駐車スペースの除雪作業や車の雪下ろしの手間が省けて、朝の忙しい時間や帰宅後もラクラク！煩わしさから解放されます。

車の乗り降り時に濡れない！



雨の日も雪の日も、車からの乗り降りや、荷物の積み下ろしの際に濡れずに快適です。小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも人気です。

車のガラスに霜が付きにくい！



冬場の朝に霜が車のガラスに付きにくくなり、暖機運転が短くエコに貢献できます。冬のお出掛けがスムーズになって楽ちんです。

車内温度の上昇を抑えます！



夏場の車内は、非常に高温。カーポートは、日陰をつくり直射日光を避けて車内温度の上昇を抑えてくれます。ボディの塗装面の保護にも役立ちます。





※写真はイメージです。

## 安心の強度



梁材には垂直荷重に強いH型鋼を、柱材には一般構造用炭素鋼管を使用し、安心の強度を保ちます。

## 強固な結合部



カーポートを支える柱と梁の結合部には、縦横2方向で強固に取り付けしています。

## 美観



全シリーズにアルミ破風を採用。カーポートの顔となる屋根部を覆い印象度をアップさせます。


## 自由設計




お客様のご要望や敷地に応じて自由な設計が可能です。お気軽にお問い合わせください。

# 北海道の厳しい冬にも ビクともしない積雪地対応型 スチールカーポートです！

## 錆に負けない! ショットブラスト



処理前




処理後

《ショットブラスト》  
処理前の鉄の表面は酸化膜に覆われており、これがサビの原因となります。塗装前の部材に「ショットブラスト加工」を施し酸化膜を完全に除去する下地処理をすることで塗料の密着性が高まり、防錆効果が高まります。

## 足下を支える基礎




《エポキシプライマー+粉体焼付塗装》  
下地塗装にはエポキシプライマーを採用し、本塗には溶剤塗装よりも耐久性・耐候性に優れている粉体焼付塗装で仕上げることで製品の美しい外観を保ちます。



カーポートを支える基礎にはフーチング付60cmの基礎を採用。設置地域の凍結深度に応じて最適な地杭を使用いたします。

## 4本柱でスッキリ


強度が自慢のスチールカーポートは、4本柱ですっきりとした構造です。だから、柱を気にせず乗り降りラクラク！



同一強度の場合、アルミカーポートや木製カーポートは6本～8本の柱が必要になりますがスチールカーポートは4本の柱でしっかりと屋根を支えます。車のドアの開閉の妨げにならず乗り降りがスムーズです。

## 積雪量の目安

雪の状態により雪の重さは大きく変化します。積雪の状態に十分ご注意ください下図を目安に雪下ろしをおすすめします。

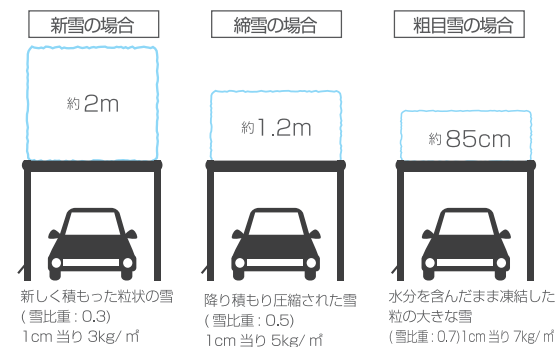

●数値はおおよその目安です。 ●「日本雪氷学会の分類名称」参照

利便性や使い勝手を向上させる各種オプションもご用意しております。


### ●亜鉛メッキ加工



施工前



施工後



部材の表面に亜鉛薄膜を被覆することで、防錆効果を飛躍的に高めます。仕上がりはオリジナルカラーで塗装いたしますので美観を損なうことはありません。

### ●サイドパネル



側面からの風雪を遮るためのオプションのパネルです。色や素材・サイズは本体のカーポートの形状により変更可能です。

【既製品タイプ】

- 仕様: フレーム/アルミ: 45×40 版 面/ポリカーボネート
- フレームカラー: ・アーバングレー・ブラウン・ブラック・シルバー
- サイズ: H760×W5,500
- サイズ: H1,060×W5,500
- パネルカラー: ・ブルースモーク・かすみ・クリア

### ●明るい屋根



カーポートの屋根材を透明ポリカーボネート材にかえることで暗くなりがちな軒下を解消し明るい雰囲気を出します。

### ●防風ネット



カーポートの横から入る雪の吹き込みを軽減できます。ネットの開閉取り外しができます。

### ●雪止め金具



カーポートの屋根に取り付けるオプション金具です。屋根に積もった雪を落ちにくくするための専用金具です。

### ●路盤補強材



基礎の下に設置することで軟弱地盤による沈下を軽減します。

## カーポート使用上のご注意

当社カーポートを快適に永くご使用いただくために

- 長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、シミなどの外観上の不都合が生じる原因となります。定期的な清掃をおすすめします。
- お手入れはスポンジや布などの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金ペラ等の硬い物の使用は避けて、定期的に行ってください。
- カーポートまわりには融雪剤(塩化カルシウム等)をまかないで下さい。錆の原因となります。
- 経年劣化や使用による磨耗により、塗装の色あせ・錆発生などが起こるなどの外観上の変化については予めご了承ください。
- ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。また、弊社以外での加工・改造はご遠慮ください。製品の不具合の原因となります。
- 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。梁材の上以外の屋根に乗ると屋根材の破損の原因となります。また、屋根材にはビスが出ている箇所がございますので足下に十分に注意してください。
- 気象条件・立地条件等により屋根の積雪が屋根幅よりせり出す場合がございます。また、雪庇により、製品破損の恐れ、落雪の恐れがありますので早めに取り除いてください。
- 雪の重さは、状態により大きく変化します。特に春先、しめった雪、降雨の後などは新雪に比べ3倍位の重さになりますので状況により雪下ろしをおすすめします。また、雪下ろしの際は絶対に水をかけないで下さい。雪が氷状になりさらに重くなります。
- 屋根勾配の関係上、融雪の際や大雨などの場合には、水が屋根や雨樋の反対側から溢れ出す場合がございますので、予めご了承ください。
- 気候変動の多い春先及び秋頃に、屋根裏に結露が生じる場合がございます。
- 冬期間は、縦樋が凍結により破損の恐れがありますので、排水口を雪や氷などで詰まらせないで下さい。
- 軟弱地盤、凍結凍上、その他天変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任の範囲外となります。
- 設置場所が屋根から直接落雪の恐れがある場所、軟弱地盤、急勾配地、その他埋設物及び障害物がある場合などは設置が出来ない場合がございます。