☎0133-62-8067

札幌支店/札幌工場

〒061-3244
石狩市新港南 2丁目
3722番地15
FAX 0133-62-8467

札幌第2工場

〒061-3244
石狩市新港南3丁目700番5号

☎0155-67-4425

本社

〒080-2459
帯広市西19条北1丁目
6番5号
FAX 0155-67-4475

帯広工場

〒080-2463
帯広市西 23 条北1丁目1番10号

●お問合せは、
右記番号または札幌支店まで ☎0166-74-6607

旭川展示場

ご自由にご覧下さい

〒078-8341
旭川市東光1条６丁目3

☎0157-22-5822

北見営業所

ご自由にご覧下さい

〒090-0020
北見市大通東７丁目4-1

●資料請求はお電話にてお気軽に！

お見積もり無料で承ります

●詳しくは、ホームページをご覧ください。

中川製作所　カーポート　検索

http://www.nakagawa-seisakusyo.com

施工エリアは全道各地対応可能です。まずはご相談ください。

設計・製造・施工・販売 カーポート専門店

株式会社 中川製作所

※本パンフレットに記載されている諸元データ･仕様等は2022年5月現在のものです。予告なく変更される場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※掲載商品の色は画像の撮影状況および印刷の性質上、実物と多少違う事があります。予めご了承ください。

積雪地対応型スチールカーポート

ズバ抜けた強さが標準仕様

NEW SUPER SERIES CAR-PORT

NS2000 / NS1500 / FREE PLAN　PRODUCT BY NAKAGAWA SEISAKUSYO

北海道のカーポート専門店

http://www.nakagawa-seisakusyo.com

www.nakagawa-seisakusyo.com

NS2000

当社一番人気のフラッグシップモデル！
ズバ抜けた強さが標準仕様

標準２台用

４本柱でズバ抜けた強さ！
北海道の豪雪にもビクともしないスチールカーポートの定番！

サイズ／全幅 5.5m× 奥行 5.5m× 全高 2.7m

Color／本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

- ●柱　：丸柱（165.2φ× t 3.7）
- ●梁　：H 鋼（198×99）
- ●地杭：200□×L600/フーチング付
- ●破風：アルミ（雨樋付）
- ●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎

※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

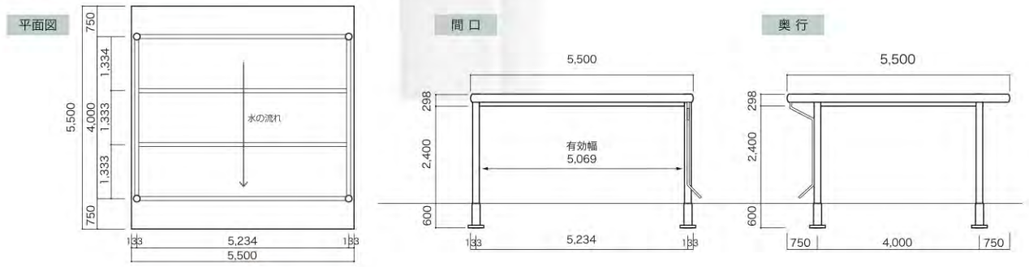

標準１台用

コンパクトスペースに最適!
美しさと強さを兼ね備えたスタンダードタイプ!

サイズ／全幅 3.1m× 奥行 5.5m× 全高 2.65m

Color／本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

- ●柱　：丸柱（139.8φ× t 3.5）
- ●梁　：H 鋼（150×75）
- ●地杭：200□×L600/フーチング付
- ●破風：アルミ（雨樋付）
- ●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎



※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

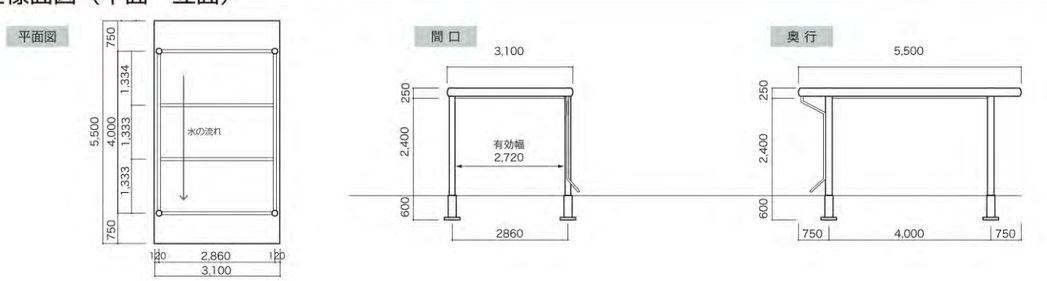

NS2000 ワイドシリーズ

乗り降りゆとりのワイドタイプ！
運転の不安な方もラクラク駐車！

２台用ワイド

隣の車を気にせず乗り降り出来る！
2台用カーポートの新定番！

サイズ／全幅 6.1m×奥行5.5m×全高2.75m

Color／本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

- ●柱　：丸柱(165.2φ × t3.7)
- ●梁　：H鋼(248×124)
- ●地杭：200□×L600/フーチング付
- ●破風：アルミ(雨樋付)
- ●屋根：ガルバリウム 鋼板 t=0.6

●基　礎

※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

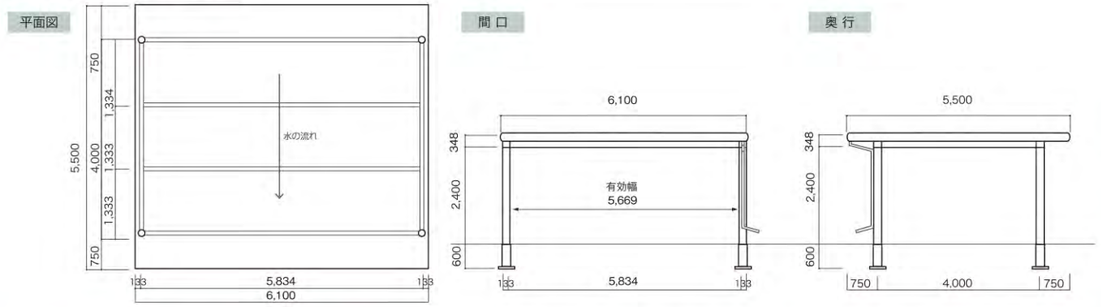

１台用ワイド

標準１台用で出来てしまうデッドスペースを解消!
駐車もしやすい一石二鳥のカーポート!

サイズ／全幅 3.7m×奥行5.5m×全高2.65m

Color／本体：ブラック 破風：ブラック

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

- ●柱　：丸柱(139.8φ× t3.5)
- ●梁　：H鋼(150×75)
- ●地杭：200□×L600/フーチング付
- ●破風：アルミ(雨樋付)
- ●屋根：ガルバリウム 鋼板 t=0.6

●基　礎



※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

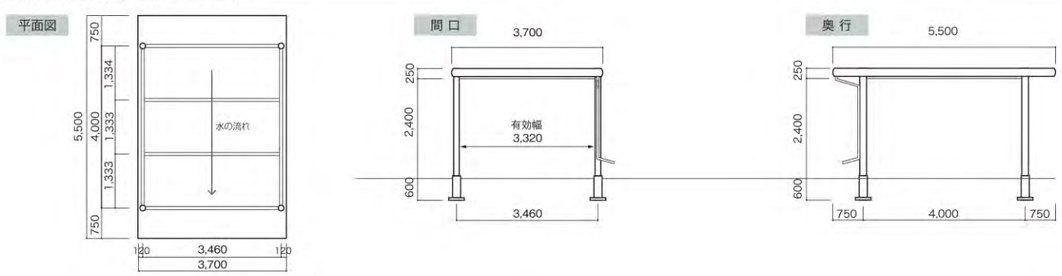

NS2000

用途や敷地に応える、標準仕様のバリエーションもご用意しています。
3台用4台用でも、街で映えるスタイリッシュな外観です。

標準３台用

ワイド7.5mの3台駐車可能タイプです!
しかも、4 本柱で北海道の積雪に耐える強さを実現。

サイズ／全幅 7.5m× 奥行 5.5m× 全高 2.75m

Color ／本体：ブラック 破風：ブラック

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

●柱　：丸柱（190.7φ× t 4.5）
●梁　：H 鋼（248×124）
●地杭：250□×L600/フーチング付
●破風：アルミ（雨樋付）
●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎

※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

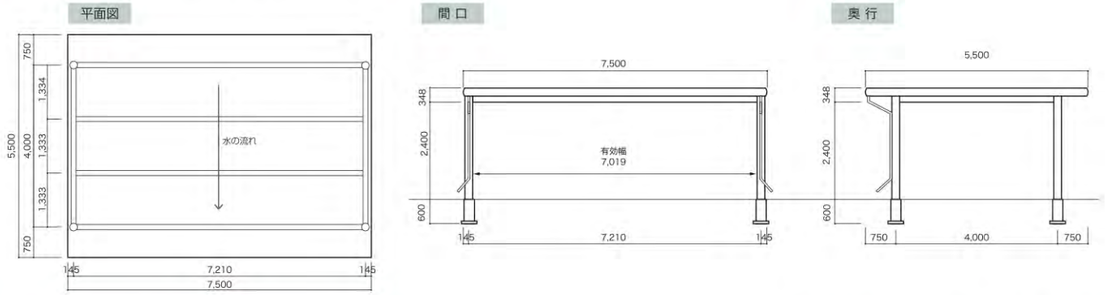

縦２台用

縦列 2 台分の駐車ができる！
縦長の敷地にあわせたカーポートです。

サイズ／全幅 3.1m× 奥行 10.94m× 全高 2.7m

Color ／本体：アーバングレー 破風：ブラウン

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

●柱　：丸柱（165.2φ× t 3.7）
●梁　：H 鋼（198×99/150×75）
●地杭：200□×L600/フーチング付
●破風：アルミ（雨樋付）
●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎

※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

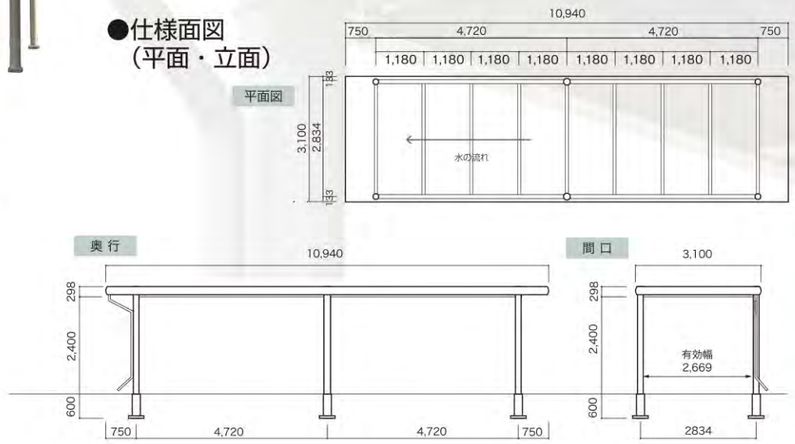

標準４台用（中柱あり）

ワイド10.9mの4台駐車可能タイプです！
2世帯住宅や共同住宅にお勧めです。

サイズ／全幅10.9m×奥行5.5m×全高2.7m

Color ／本体：ブラック 破風：ブラック

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

●柱　：丸柱（165.2φ× t3.7）
　　（190.7φ× t4.5）
●梁　：H 鋼（200×100）
　　（298×149）
●地杭：200□×L600/フーチング付
　　250□×L600/フーチング付
●破風：アルミ（雨樋付）
●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎

※設置地域により長さが異なります。

●仕様面図（平面・立面）

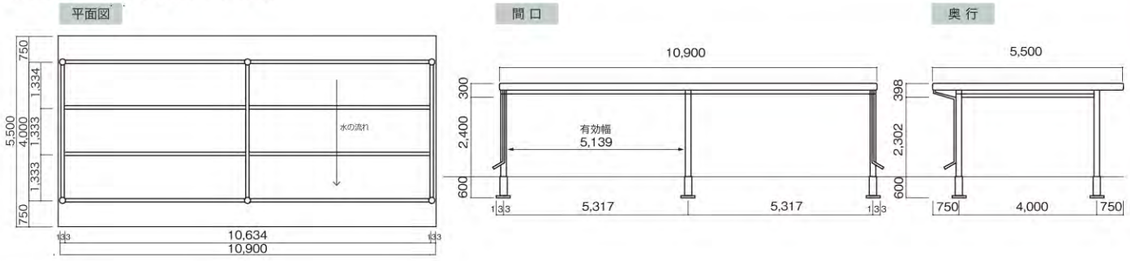

片持ち１台用 NS1500

車の乗り降りがしやすい!
2本柱のコンパクトスタイル。

サイズ／全幅 2.7m× 奥行 5.5m× 全高 2.7m

Color ／本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

●カラーバリエーション

《柱・梁部》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　ホワイト（オプション）

《アルミ破風》

ブラウン　ブラック　アーバングレー　シルバー　木目調（オプション）

●仕　様・材　質

●柱　：丸柱（190.7φ× t 7.0）
●梁　：丸梁（165.2φ×t4.5）
　　角梁（100×50×t3.2）
●地杭：片持ち専用（760×1800）
●破風：アルミ（雨樋付）
●屋根：ガルバリウム 鋼板 t ＝0.6

●基　礎

片持ち専用

●仕様面図（平面・立面）

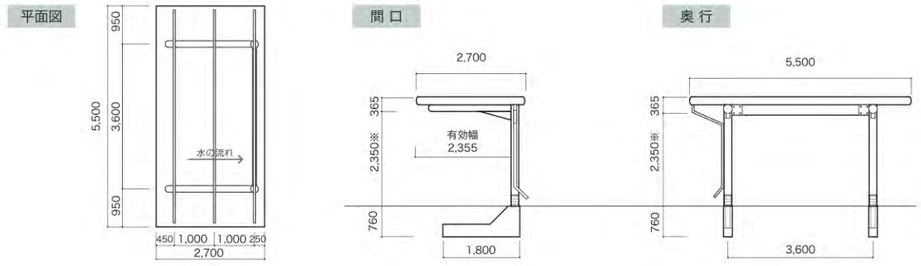

マンション用（自由設計）

賃貸マンションの入居率UPに貢献！
敷地に合わせて、ご対応いたします。

【8台用】

【8台用】

【6台用】

【9台用】

自由設計のご注文について

お客様の用途･ご要望に応じて対応いたしますので
まずはご相談ください

現地確認 ▶ **無料設計** ▶ **無料見積もり**

当社は、自社で一貫して設計･製造･施行を行っているカーポート専門店です。本カタログ掲載の仕様以外にもお客様の敷地条件や用途などに応じて自由設計が可能です。ご要望に応じて現地確認、無料設計、無料見積もりをいたしますので、お気軽にご相談ください。

【柱オフセットタイプ】

【柱延長タイプ 1台用】

【自由設計 マンション用】

カーポートの設置には、様々なメリットがあります。

車の雪下ろし・除雪作業から解放！

駐車スペースの除雪作業や車の雪下ろしの手間が省けて、朝の忙しい時間や帰宅後もラクラク！煩わしさから解放されます。

車の乗り降り時に濡れない！

雨の日も雪の日も、車からの乗り降りや、荷物の積み下ろしの際に濡れずに快適です。小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも人気です。

車のガラスに霜が付きにくい！

冬場の朝に霜が車のガラスに付きにくくなり、暖機運転が短くエコに貢献できます。冬のお出かけがスムーズになって楽ちんです。

車内温度の上昇を抑えます！

夏場の車内は、非常に高温。カーポートは、日陰をつくり直射日光を避けて車内温度の上昇を抑えてくれます。ボディの塗装面の保護にも役立ちます。

４本柱でスッキリ



強度が自慢のスチールカーポートは、
４本柱ですっきりとした構造です。
だから、柱を気にせず乗り降りラクラク。

同一強度の場合、アルミカーポートや木製カーポートは６本～８本の柱が必要になりますがスチールカーポートは４本の柱でしっかりと屋根を支えます。
車のドアの開閉の妨げにならず乗り降りがスムーズです。

安心の強度

梁材には垂直荷重に強いH 型鋼を、柱材には一般構造用炭素鋼管を使用し、安心の強度を保ちます。

強固な結合部

カーポートを支える柱と梁の結合部には、縦横２方向で強固に取り付けしています。

美　観

全シリーズにアルミ破風を採用。カーポートの顔となる屋根部を覆い印象度をアップさせます。

足下を支える基礎



カーポートを支える基礎にはフーチング付60cmの基礎を採用。設置地域の凍結深度に応じて最適な地杭を使用いたします。

錆に負けない! ショットブラスト

《ショットブラスト》
処理前の鉄の表面は酸化膜に覆われており、これがサビの原因となります。塗装前の部材に「ショットブラスト加工」を施し酸化膜を完全に除去する下地処理をすることで塗料の密着性が高まり、防錆効果が高まります。



▶



自社で一貫した設計・製造・施工のカーポート専門店だから、お客様のニーズに合わせた「自由設計」も可能です。

【自由設計 片持ち1.5台用】(アーバングレー)

【自由設計 縦4台用】(ブラウン)

【自由設計 2台用】(アーバングレー)

【自由設計 2台用(サイドパネル付)】(ブラック)

【特注 3台用張り出しタイプ】(アーバングレー)

【特注 6台用タイプ(防風ネット付)】(アーバングレー)

【標準 縦2台用】(ブラウン)

【自由設計 農業機械格納庫】(アーバングレー)

利便性や使い勝手を向上させる
各種オプションもご用意しております。

●亜鉛メッキ加工

部材の表面に亜鉛薄膜を被覆することで、防錆効果を飛躍的に高めます。
仕上がりはオリジナルカラーで塗装いたしますので美観を損なうことはございません。

●サイドパネル

パネルカラー：ブルースモーク

パネルカラー：かすみ

側面からの風雪を遮るためのオプションのパネルです。色や素材・サイズは本体のカーポートの形状により変更可能です。

【既製品タイプ】
- 仕　様：フレーム／アルミ：45×40
  版　　面／ポリカーボネート
- フレームカラー：・アーバングレー・ブラウン・ブラック・シルバー
- サイズ：H760×W5,500
- サイズ：H1,060×W5,500
- パネルカラー：・ブルースモーク・かすみ・クリア

●防風ネット

カーポートの横から入る雪の吹き込みを軽減できます。
ネットの開閉取り外しができます。

ブラック　グレー　グリーン

●雪止め金具

カーポートの屋根に取り付けるオプション金具です。屋根に積もった雪を落ちにくくするための専用金具です。

●路盤補強材

基礎の下に設置することで軟弱地盤による沈下を軽減します。

●屋根用ボルト防錆部品「サビヤーズ」



カーポートの屋根のサビ・腐食による雨漏り防止にボルトキャップ「サビヤーズ」を採用。ボルト穴からの雨漏りを防ぎます。海岸地方の塩害や雨量の多い地方に最適です。雪下ろし時の危険防止、美しい外観も演出します。

●明るい屋根

カーポートの屋根材を透明ポリカーボネート材にかえることで暗くなりがちな軒下を解消し明るい雰囲気を演出いたします。

- 長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、シミなどの外観上の不都合が生じる原因となります。定期的な清掃をおすすめします。
- お手入れはスポンジや布などの柔らかなものを用い、金属製ブラシや金ベラ等の硬い物の使用は避けて、定期的に行ってください。
- カーポートまわりには融雪剤（塩化カルシウム等）をまかないで下さい。錆の原因となります。
- 経年劣化や使用による磨耗により、塗装の色あせ・錆発生などが起こるなどの外観上の変化については予めご了承ください。
- ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。また、弊社以外での加工・改造はご遠慮ください。製品の不具合の原因となります。
- 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。梁材の上以外の屋根に乗ると屋根材の破損の原因となります。また、屋根材にはビスが出ている箇所がございますので足下に充分に注意してください。
- 気象条件・立地条件等により屋根の積雪が屋根幅よりせり出す場合がございます。また、雪庇により、製品破損の恐れ、落雪の恐れがありますので早めに取り除いてください。
- 雪の重さは、状態により大きく変化します。特に春先、しめった雪、降雨の後などは新雪に比べ3倍位の重さになりますので状況により雪下ろしをお願いします。また、雪下ろしの際は絶対に水をかけないで下さい。雪が氷状になりさらに重くなります。
- 気候変動の多い春先及び秋頃に、屋根裏に結露が生じることがございます。サビ発生原因となりますので、拭き取りをおすすめいたします。
- 冬期間は、縦樋が凍結により破損の恐れがありますので、排水口を雪や氷などで詰まらせないで下さい。
- 軟弱地盤、凍結凍上、その他天変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任の範囲外となります。
- 設置場所が屋根から直接落雪の恐れがある場所、軟弱地盤、急勾配地、その他埋設物及び障害物がある場合などは設置が出来ない場合がございます。
- 正常な使用状態で発生した瑕疵について、弊社の定める条件によって無償で修理いたします。

無償で修理が受けられない場合

- 弊社の了解なく他社で修理された場合、故意、過失による損害。
- 使用上の消耗、錆、変色による損害、使用上障害のない外観の傷、症状のでない不良等。
- 軟弱地盤、凍結による瑕疵、地杭の沈下、及び弊社に起因しない瑕疵。
- 当社の製品以外を用いた加工等、改造することにより生じた損害。
- カーポート設置後の雑草による路盤の損害（アスファルト、インターロッキング等）

〈注意事項〉
- 勾配が緩い為、雪解けの激しい時や大雨の時など雨樋の反対側から水がもれる場合があります。
- 落葉やゴミなどが原因で雨トイのつまりなどが発生する場合があります。定期的な掃除をお願い致します。
- 熱による膨張・収縮により屋根材から音が発生する場合がありますが性能上問題はありません。

積雪量の目安

雪の状態により雪の重さは大きく変化します。
積雪の状態に十分ご注意いただき下図を目安に雪下ろしをお願いします。

通常型カーポート

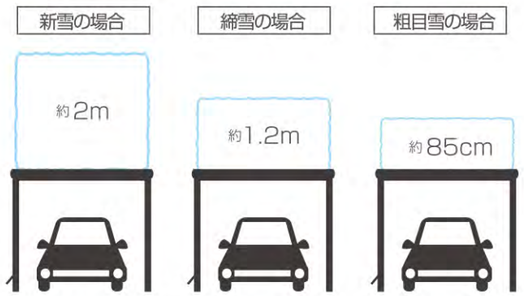

新雪の場合	締雪の場合	粗目雪の場合
新しく積もった粒状の雪	降り積もり圧縮された雪	水分を含んだまま凍結した粒の大きな雪
（雪比重：0.3）1cm当り 3kg/㎡	（雪比重：0.5）1cm当り 5kg/㎡	（雪比重：0.7）1cm当り 7kg/㎡

片持ち型カーポート

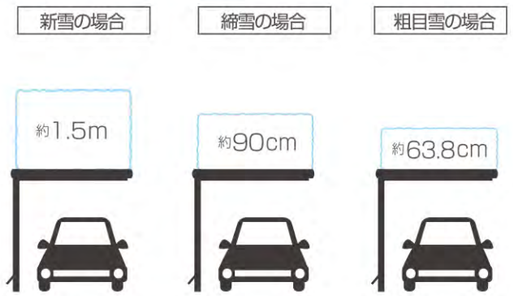

新雪の場合	締雪の場合	粗目雪の場合
新しく積もった粒状の雪	降り積もり圧縮された雪	水分を含んだまま凍結した粒の大きな雪
（雪比重：0.3）1cm当り 3kg/㎡	（雪比重：0.5）1cm当り 5kg/㎡	（雪比重：0.7）1cm当り 7kg/㎡

●数値はおおよその目安です。　●「日本雪氷学会の分類名称」参照