



設計・製造・施工・販売
カーポート専門店

株式会社 **中川製作所**

施工エリアは全道各地対応可能です。まずはご相談ください。

- **本社／帯広工場** 〒080-2463 帯広市西23条北1丁目1番10号 ☎ **0155-37-9011** FAX **0155-37-9014**
- **札幌支店／札幌工場** 〒061-3244 石狩市新港南2丁目3722番地15 ☎ **0133-62-8067** FAX **0133-62-8467**

■ **展示場** (自由に見学できます)

■ **旭川展示場** 〒078-8341 旭川市東光1条6丁目3 **担当エリア: 札幌支店** ☎ **0166-74-6607**

■ **北見展示場** 〒090-0020 北見市大通東7丁目4-1 **担当エリア: 帯広本社** ☎ **0155-37-9011**

●資料請求はお電話にて! **お見積もり無料**

●詳しくは、ホームページをご覧ください。

中川製作所 カーポート 検索

<http://www.nakagawa-seisakusyo.com>

※本パンフレットに記載されている諸元データ・仕様等は2020年3月現在のものです。
予告なく変更される場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※掲載商品の色は画像の撮影状況および印刷の性質上、実物と多少違う場合があります。
予めご了承ください。



カーポート使用上のご注意

当社カーポートを快適に永くご使用いただくために

- 長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、シミなどの外観上の不都合が生じる原因となります。
定期的な清掃をおすすめします。
- お手入れはスポンジや布などの柔らかなものを用い、金属製ブラシや金ペラ等の硬い物の使用は避けて定期的に行ってください。
- カーポートまわりには融雪剤（塩化カルシウム等）をまかないで下さい。錆の原因となります。
- 経年劣化や使用による磨耗により、塗装の色あせ・錆発生などが起こるなどの外観上の変化については予めご了承ください。
- ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。また、弊社以外での加工・改造はご遠慮ください。製品の不具合の原因となります。
- 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。梁材の上以外の屋根に乗ると屋根材の破損の原因となります。また、屋根材にはビスが出ている箇所がございますので足下に十分に注意してください。
- 気象条件・立地条件等により屋根の積雪が屋根幅よりせり出す場合がございます。また、雪庇により、製品破損の恐れ、落雪の恐れがありますので早めに取り除いてください。
- 雪の重さは、状態により大きく変化します。特に春先、しめった雪、降雨の後などは新雪に比べ3倍位の重さになりますので状況により雪下ろしをおすすめします。
また、雪下ろしの際は絶対に水をかけないで下さい。雪が氷状になりさらに重くなります。
- 屋根勾配の関係上、融雪の際や大雨などの場合には、水が屋根や雨樋の反対側から溢れ出す場合がございますので、予めご了承ください。
- 気候変動の多い春先及び秋頃に、屋根裏に結露が生じることがございます。
- 冬期間は、縦樋が凍結により破損の恐れがありますので、排水口を雪や氷などで詰まらせないで下さい。
- 軟弱地盤、凍結凍上、その他天変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任の範囲外となります。
- 設置場所が屋根から直接落雪の恐れがある場所、軟弱地盤、急勾配地、その他埋設物及び障害物がある場合などは設置が出来ない場合がございます。



積雪地対応型スチールカーポート

**ズバ抜けた強さが
標準仕様**



株式会社 **中川製作所**
www.nakagawa-seisakusyo.com

雨・風・雪から愛車を守る、
オールラウンド・カーポート

STEELCAR-PORT

NAKAGAWA SEISAKUSYO



●カラーバリエーション

《柱・梁部》



ブラウン ブラック アーバングレー ホワイト
(オプション)

《アルミ破風》



ブラウン ブラック アーバングレー シルバー 木目調
(オプション)

●基礎

L600



L900



片持ち専用



※設置地域により長さが異なります。

カーポートを支える基礎にはフーチング付90cm、60cm基礎を採用。設置地域の凍結深度に応じて最適の地杭を使用いたします。

標準 1 台用

サイズ/全幅 3.1m × 奥行 5.5m × 全高 2.65m
 カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

コンパクトスペースに最適！
 美しさと強さを兼ね備えたスタンダードタイプ！



お客様の用途・ご要望に
 応じて対応します！
 まずはご相談ください。

当社は、自社で一貫して設計・製造・施工
 を行っているカーポート専門店です。
 本カタログ掲載の仕様以外にもお客様
 の敷地条件や用途などに合わせた自由設
 計が可能です。ご要望に応じて現地確
 認、無料設計、無料見積もりをいたしますの
 で、お気軽にご相談ください。

現地確認 無料設計 無料見積もり

スマートなデザインに堅牢さを秘めた、
 オールシーズン頼れる 4 本柱。

標準 2 台用

サイズ/全幅 5.5m × 奥行 5.5m × 全高 2.698m
 カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー



標準 3 台用

サイズ/全幅 7.5m × 奥行 5.5m × 全高 2.748m
 カラー/本体：ブラック 破風：ブラック

住宅の外観とのコーディネートも楽しい、ハイクラスの美しさ。
 防錆・耐久性 & 耐候性を兼ね備えた高品質な塗装仕上げ。



標準 4 台用 (中柱あり)

[中柱がないタイプもございます]

サイズ/全幅 10.9m × 奥行 5.5m × 全高 2.748m
 カラー/本体：ブラウン 破風：ブラウン

ワイド10.9mの4台駐車可能タイプです！
 2世帯住宅や共同住宅にお勧めします。



NS2000

片持ち1台用

サイズ/全幅 2.7m × 奥行 5.5m × 全高 2.56m
カラー/本体：アーバングレー 破風：アーバングレー

車の乗り降りがしやすい。
2本柱のコンパクトタイプ！



縦2台用

サイズ/全幅 3.1m × 奥行 10.94m × 全高 2.7m
カラー/本体：アーバングレー 破風：ブラウン

縦2台分の駐車ができる！
縦長の敷地に合わせたカーポート。




太陽光発電システム

《オプション》



停電時も安心

カーポートの屋根に
太陽光パネル！
「カーサンポート」

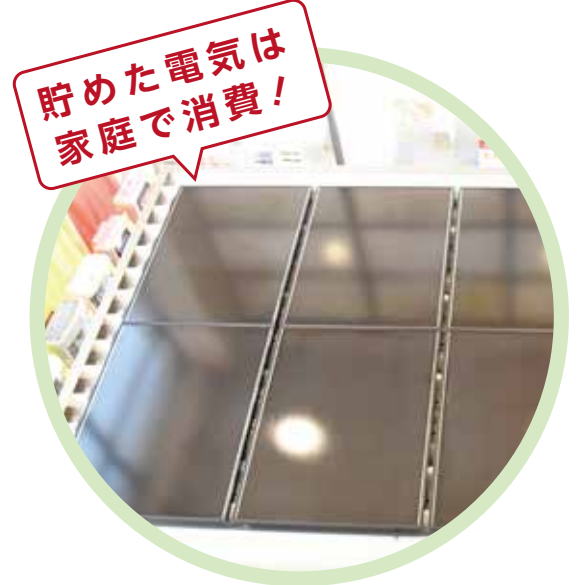

貯めた電気は
家庭で消費！

- ・架台を立てないフラット施工
- ・冬場の積雪にも強い
- ・住宅の美観を損ねない

※架台各種工事は別途料金がかかります。

●施工例

自社で一貫して設計・製造・施工のカーポート専門店だから、
お客様のニーズに合わせた「自由設計」も可能です。



【自由設計 農業機械格納庫】



【片持ち1台用】



【自由設計 1台用】



【自由設計 マンション用】



【縦2台用】



【自由設計 縦4台用】



【2台用】

垂直積雪荷重2m^(注)の頼れる実力！
強さが自慢のスチールカーポートで豪雪も安心！



*(注) NS2000シリーズの場合、鉄骨の終極強度。積雪量1cm当り3kg/m²(比重0.3)の単位量にて算出しています。
雪の重さは、雪の状態(地域や気象条件)により異なります。

カーポートならガラスに霜が付きにくく、冬場の朝の通勤もラクラク。




放射冷却で朝になると霜が降りてきて
フロントガラスや車体に付着。



カーポートがあれば屋根が霜を遮り
霜が付きにくくなります。

乗り降りラクラク。4本柱でスッカリ。強度が自慢のスチールカーポート。

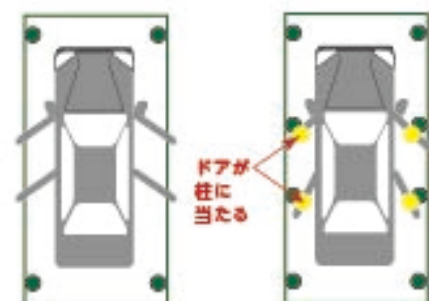

4本柱 スチールカーポートの場合
6本柱 アルミカーポートの場合

強度が自慢のスチールカーポートは、
4本柱ですっきりとした構造です。
だから、柱を気にせず
乗り降りラクラク！

同一強度の場合、アルミカーポートや木製カーポートは6本
～8本の柱が必要になりますがスチールカーポートは、4本
柱でしっかり屋根を支えます。車のドアの開閉の妨げにな
らず乗り降りがスムーズです。

流れがスムーズなエルボ



前枠と一体型のエルボの採用で、雪解け水や
雨水がスムーズに流れていきます。

ラクラク開閉



柱が片側2本だから車の乗り降りもスムーズ。
奥行き5.5メートルの2本柱なのでドアの開閉も
邪魔にならず、車の乗り降りがしやすくなってい
ます。また、柱の本数が少ないのでコストパ
フォーマンスにも優れています。

オプション装備

アスファルト工事 《オプション》

アスファルト、物置の同時施工も承ります。

自由設計4台用



サイドパネル 《オプション》

カーポート側面からの雪の侵入を
スタイリッシュにガードするサイドパネル。

側面からの風雪を遮るためのオプションのパネル
です。色や素材・サイズは本体のカーポートの形
状により変更可能です。

既製品タイプ



【既製品タイプ】

仕様：フレーム/アルミ：45 × 40 面材/ポリカーボネート
サイズ：H760 × W5.501 H1,060 × W5.501
カラー：アーバングレー、ブラック、ブラウン



オプション装備



水止め面戸

カーポートの水上側の折板端部に取付け、風雨で雨水が逆流し、カーポート内に侵入するのを抑えます。



面戸セット

折板下面と梁の間に取付け、すき間をふさぎます。



雪止め金具

屋根に積もった雪を落ちにくくするための専用金具です。



吊り下げ式竿かけ

カーポートの屋根付きの洗濯物干しや物掛けとして活用することができます。



スポットライト(人感センサー)

夜間の照明はもちろん、荷物の積み降ろしやセキュリティ対策としてもおすすめです。



木目調破風

落ち着いた雰囲気を出す木目調の破風。家の外観やエクステリアにあわせてお選びください。

明るい屋根(ポリカーブ)

ガルバリウム鋼板と組み合わせて
暗くなりがちなカーポート内に自然光を採り入れることができます。



側面収納棚セット

《オプション》

交換用タイヤを 収納できる側面収納棚。



シーズンオフの交換用タイヤの保管場所をカーポート内に確保できる、便利な側面収納棚です。屋根吊り下げタイプの収納棚と異なり、タイヤを持ち上げることなく収納できるので、タイヤ交換時もラクラク便利。

側面収納棚セットを取り付ける場合、駐車時やドアを開く際に車にぶつからないように間口の広いサイズをお選びください。




●収納棚セットを取り付ける際は車のサイズを車検証などでよくご確認ください。

仕様図面(平面・立面)

標準1台用

●仕様・材質


- 柱 : 丸柱 (139.8φ×t3.5)
- 梁 : H鋼 (150×75)
- 地杭 : □200×L600/900 フーチング付
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

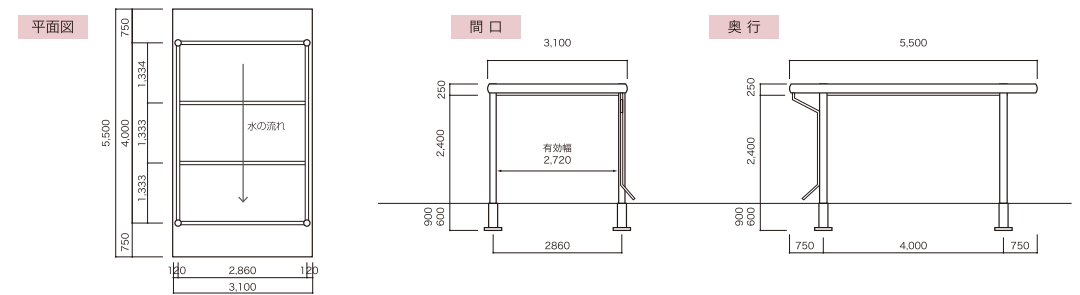

標準2台用

●仕様・材質


- 柱 : 丸柱 (165.2φ×t3.7)
- 梁 : H鋼 (198×99)
- 地杭 : □200×L600/900 フーチング付
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

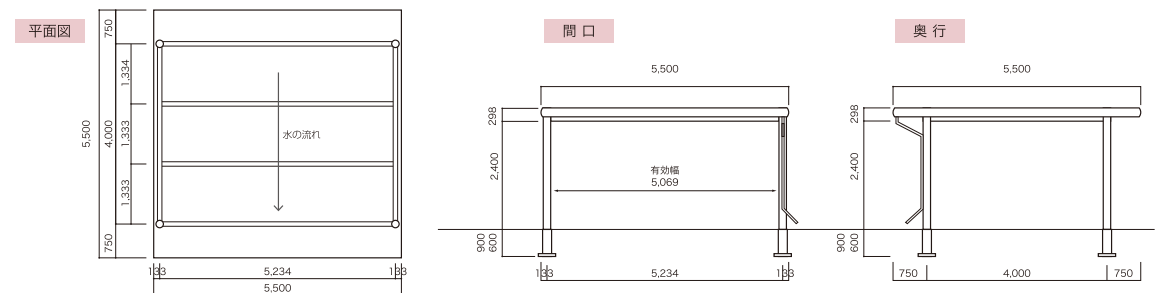

標準3台用

●仕様・材質


- 柱 : 丸柱 (190.7φ×t4.5)
- 梁 : H鋼 (248×124)
- 地杭 : □250×L600/900 フーチング付
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

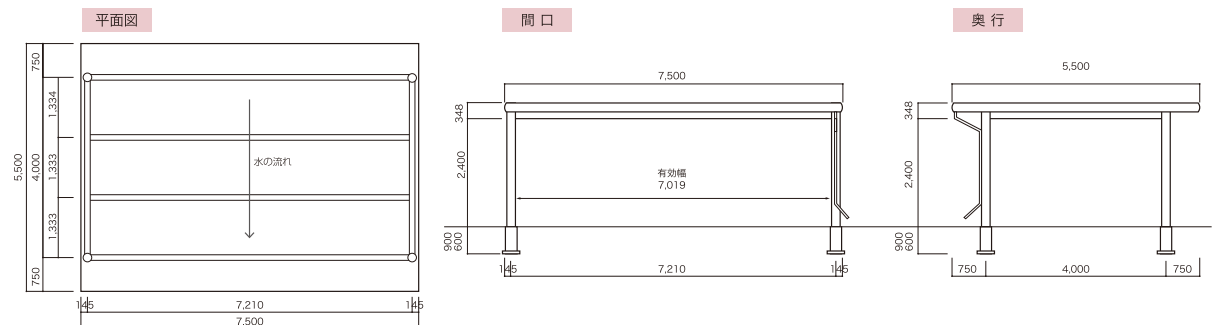

標準4台用 [中柱あり]

●仕様・材質

- 柱 : 丸柱 (165.2φ×t3.7) (190.7φ×t4.5)
- 梁 : H鋼 (198×99) (248×124)
- 地杭 : □200×L600/900 フーチング付 □250×L600/900 フーチング付
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

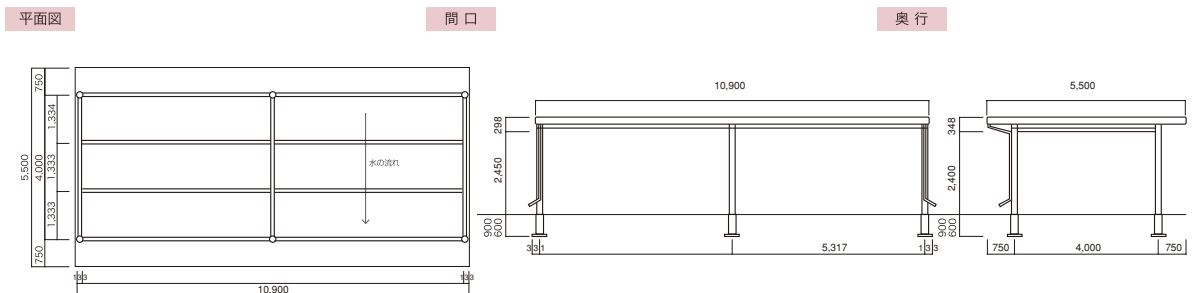


縦2台用

●仕様・材質

- 柱 : 丸柱 (165.2φ×t3.7) 丸柱 (139.8φ×t3.5)
- 梁 : H鋼 (198×99) H鋼 (150×75)
- 地杭 : □250×L600/900 フーチング付
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

※設置状況・設置地域・積雪量等により仕様異なる場合があります。

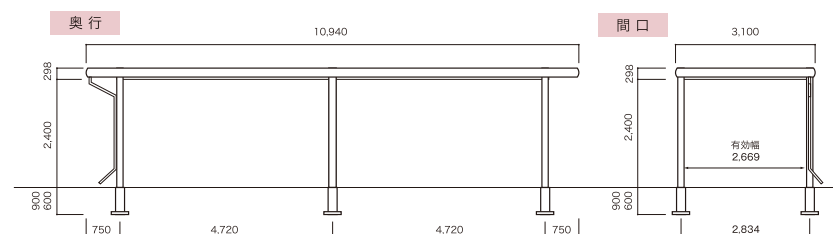

片持ち1台用

●仕様・材質

- 柱 : 丸柱 (190.7φ×t7.0)
- 梁 : 丸梁 (165.2φ×t4.5) 角梁 (100×50×t3.2)
- 地杭 : 片持ち専用 (760×1800)
- 破風 : アルミ (雨樋付)
- 屋根 : ガルバリウム 鋼板 t=0.6

※梁下有効高は、設置状況・設置地域・積雪量等により寸法調整となります。

